


MODE D'EMPLOI:
RÉTABLISSEMENT DES VALEURS PAR DÉFAUT DU
DISTRIBUTEUR
Modèles en Lexan à portions contrôlées d'Intellishot

SURESHOT
SOLUTIONS

Remarque : toutes les sélections ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

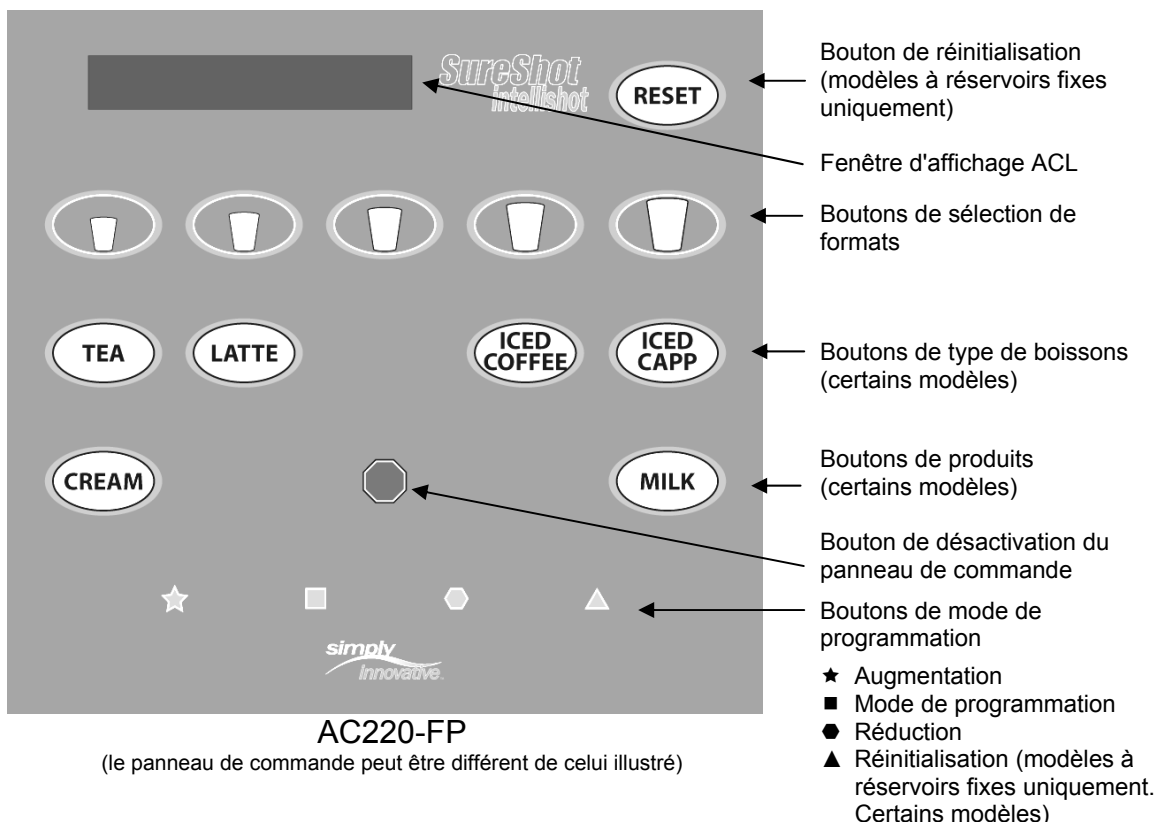

La fonction de rétablissement des valeurs par défaut redonne au distributeur ses paramètres par défaut ou les paramètres préprogrammés de votre entreprise. Toutes les quantités cibles, les volumes ajustés et la sélection des produits seront réinitialisés.

1. Appuyer pendant trois secondes sur le bouton ■. Pendant ce temps, un bip se fera entendre du distributeur puis le bouton ★ s'allumera. Ensuite deux bips se feront entendre et le bouton ● s'allumera. Relâcher le bouton ■ après les deux bips. Le système est maintenant en mode de programmation et « **Target Adj** » apparaît dans la fenêtre ACL.
2. Appuyer répétitivement sur le bouton ■ pour faire défiler les pages du mode de programmation jusqu'à ce que la fenêtre ACL affiche « **Service** ».
3. Appuyer de façon prolongée sur le premier bouton, celui du plus petit format. Un bip se fera entendre du distributeur et l'écran ACL affichera « **Defaults** ». Après quelques secondes, un nouveau bip se fera entendre du distributeur et l'écran ACL affichera « **Defaults Done** ».
4. Pour quitter le mode de programmation et retourner au mode normal de fonctionnement, appuyer pendant 2 secondes sur le bouton ■ jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre du distributeur.

Pour toute question ou préoccupation concernant l'exécution de cette procédure, veuillez contacter le centre d'assistance technique de SureShot Solutions au 1-888-777-9990 ou au 1-902-865-9602 OU envoyez un courriel à : service@sureshotdispensing.com